



ZŁĄCZNIK NR 1 DO PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

Inwestycja: Osiedle Wilgi Park 1
Zgorzała k.Warszawy, ul. Wilgi

Oznaczenie lokalu: 33B

Parter 32,04 m²
Piętro 31,80 m²
Razem powierzchnia użytkowa 63,84 m²

Powierzchnia ogrodu ok. 24,0 m²

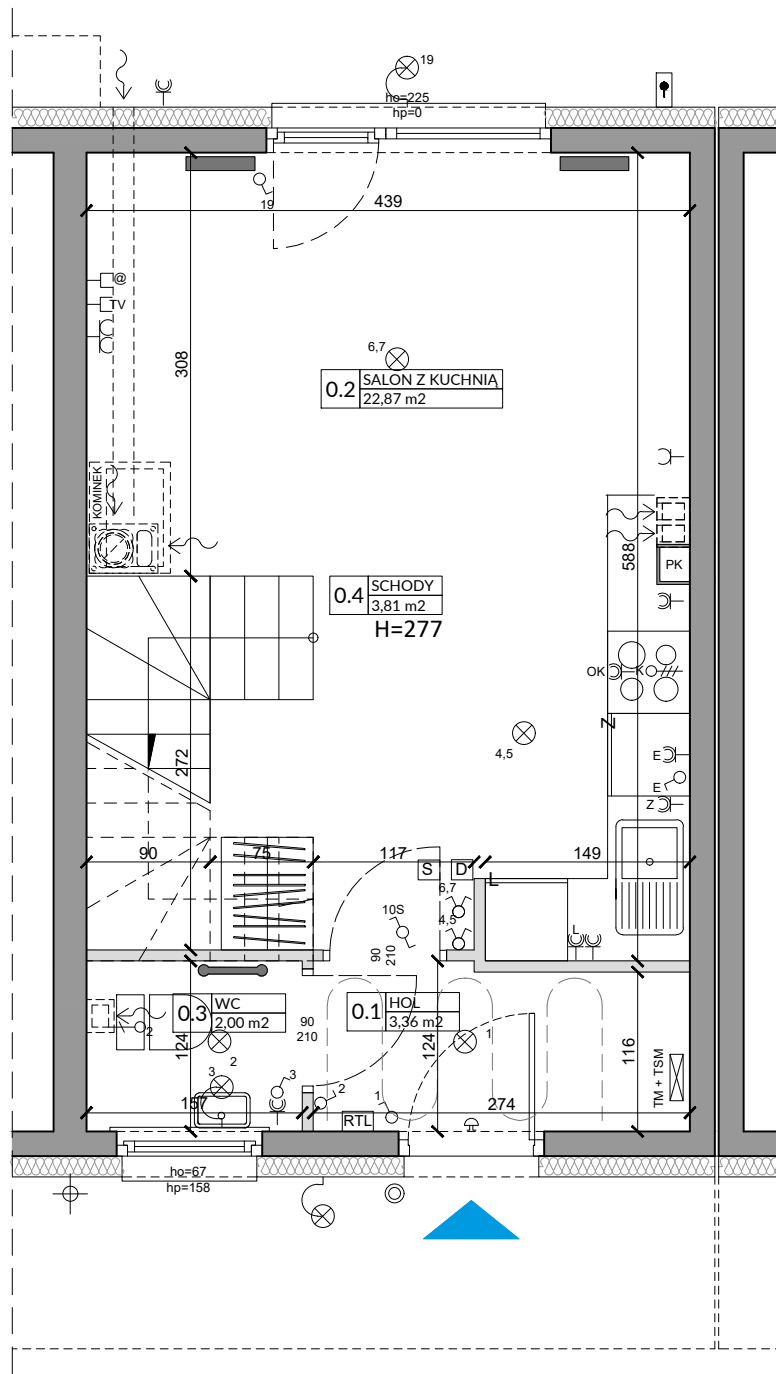

Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia użytkowa [m ²]*
0.1	HOL	3,36
0.2	SALON Z KUCHNIA	22,87
0.3	WC	2,00
0.4	SCHODY	3,81
RAZEM		32,04

POMIARU POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKU DOKONUJE SIĘ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIEŚNIA 2012 ROKU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO (DZ.U. Z 2012 R., POZ. 462 ZE ZM.), TO JEST W OPARCIU O NORMĘ PN-ISO 9836:1997, PRZY CZYM POMIARU DOKONUJE SIĘ NA POZIOMEJ PODŁOŻY, Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 0,01M² (JEDNA SETNA METRA KWADRATOWEGO), W MIESZKANIU W STANIE CAŁKOWICIE WYKOŃCZONYM, A WIĘC Z TYNKAMI; DO POWIERZCHNI WLICZANE SĄ ŚCIANKI DZIAŁOWE NADAJĄCE SIĘ DO DEMONTAŻU.

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE:

TM	TABLICA MIESZKANIA
TSM	SKRZYŃKA TELETECHNICZNA
D	VIDEODOMOFON
S	STEROWNIK C.O.
⊕	ŁĄCZNIK DZWONKOWY
⊗	WYPUST DZWONKA
⊙	WYPUST ŚWIETLNY
⊗	WYPUST ŚWIETLNY ŚCIENNY
⊙	ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY
⊙	ŁĄCZNIK SCHODOWY
⊙	ŁĄCZNIK GRUPOWY
⊙	GNIAZDO 1xL-N+PE
⊙	GNIAZDO 1-f Z BOLCEM OCHRONNYM 16A, IP44
⊙	WYPUST TRÓJFAZOWY
⊙	GNIAZDO ANTENOWE WYPUST JEDNOFAZOWY (DO WENTYLATORA)
⊙	CZUJNIK RUCHU

⊕	GNIAZDO INTERNETOWE
RTL	REGULATOR TEMP. OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

OZNACZENIA GNIAZD:

L	- lodówka, h= 0,6m
OK	- okap, h= 2,0m
K	- kuchnia, h= 0,6m
Z	- zmywarka, h= 0,6m
P	- pralka, h= 1,1m
E	- oświetlenie szafek h= 2,2m
G	- gniazdo grzałki grzejnikowej

OZNACZENIA C.O. I GAZ:

⊕	GRZEJNIK PŁYTOWY
⊕	GRZEJNIK ŁAZIENKOWY
⊕	OGRZEWANIE PODŁÓG.
R	ROZDZIELACZ
⊕	KOCIÓŁ GAZOWY

OZNACZENIA WOD-KAN:

PK	PION KANALIZACYJNY
ZW	ZAWÓR WODY
⊕	KRAN ZEWNĘTRZNY

OZNACZENIA POZOSTAŁE:

ho=	WYSOKOŚĆ OKNA WEWNĘTRZNEGO
hp=	WYSOKOŚĆ PARAPETU
■	ŚCIANKI ZEWNĘTRZNE LOKALU I SZACHTY
■	ŚCIANKI MOŻLIWE DO REANACJI

UWAGI:

- WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻY.
- PODANA SKALA DOTYCZY STANU SUROWEGO I MA CHARAKTER ORIENTACYJNY.
- PODANE POWIERZCHNIE I WYMIARY LINIOWE MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY I MOGĄ ULEĆ KOREKCJI NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI WG OBIAMU PO WYKONANIU BUDYNKU.
- PUNKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH MOGĄ ULEĆ KOREKTOM ZE WZGLĘDÓW TECHNICZNYCH.



03-017 Warszawa
ul. Cieslewskich 53
tel. 22 545 70 20
www.novisa.pl

ZŁĄCZNIK NR 1 DO PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

Inwestycja: Osiedle Wilgi Park 1
Zgorzała k.Warszawy, ul. Wilgi

Oznaczenie lokalu: 33B

Parter

32,04 m²

Piętro



31,80 m²

Razem powierzchnia użytkowa

63,84 m²

Powierzchnia ogrodu

ok. 24,0 m²

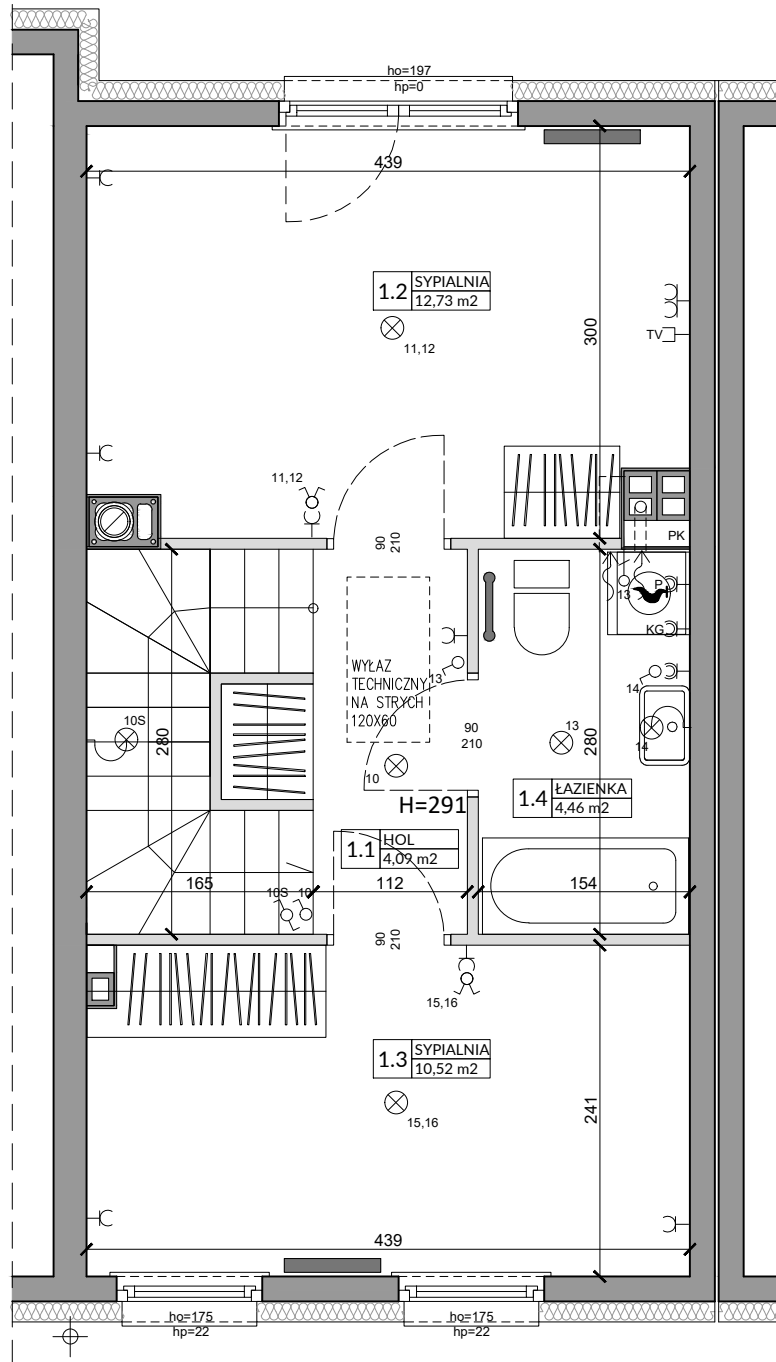

Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia użytkowa [m ²]*
1.1	HOL	4,09
1.2	SYPIALNIA	12,73
1.3	SYPIALNIA	10,52
1.4	ŁAZIENKA	4,46
RAZEM		31,80

POMIARU POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKU DOKONUJE SIĘ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIEŚNIA 2012 ROKU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO (DZ.U. Z 2012 R., POZ. 462 ZE ZM.), TO JEST W OPARCIU O NORMĘ PN-ISO 9836:1997, PRZY CZYM POMIARU DOKONUJE SIĘ NA POZIOMEJ PODŁOŻY, Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 0,01M² (JEDNA SETNA METRA KWADRATOWEGO), W MIESZKANIU W STANIE CAŁKOWICIE WYKOŃCZONYM, A WIĘC Z TYNKAMI; DO POWIERZCHNI WLICZANE SĄ ŚCIANKI DZIAŁOWE NADAJĄCE SIĘ DO DEMONTAŻU.

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE:

- TM [Symbol] TABLICA MIESZKANIA
- TSM [Symbol] SKRZYŃKA TELETECHNICZNA
- [Symbol] VIDEOFON
- [Symbol] STEROWNIK C.O.
- [Symbol] ŁĄCZNIK DZWONKOWY
- [Symbol] WYPUST DZWONKA
- [Symbol] WYPUST ŚWIETLNY
- [Symbol] WYPUST ŚWIETLNY ŚCIENNY
- [Symbol] ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY
- [Symbol] ŁĄCZNIK SCHODOWY
- [Symbol] ŁĄCZNIK GRUPOWY
- [Symbol] GNIAZDO 1xL-N+PE
- [Symbol] GNIAZDO 1-f Z BOLCEM OCHRONNYM 16A, IP44
- [Symbol] WYPUST TRÓJFAZOWY
- [Symbol] GNIAZDO ANTENOWE
- [Symbol] WYPUST JEDNOFAZOWY (DO WENTYLATORA)
- [Symbol] CZUJNIK RUCHU

OZNACZENIA Gniazd:

- L - lodówka, h= 0,6m
- OK - okap, h= 2,0m
- K - kuchnia, h= 0,6m
- Z - zmywarka, h= 0,6m
- P - pralka, h= 1,1m
- E - oświetlenie szafek h= 2,2m
- G - gniazdo grzałki grzejnikowej

OZNACZENIA C.O. I GAZ:

- [Symbol] GRZEJNIK PŁYTOWY
- [Symbol] GRZEJNIK ŁAZIENKOWY
- [Symbol] OGRZEWANIE PODŁÓG.
- R [Symbol] ROZDZIELACZ
- [Symbol] KOCIÓŁ GAZOWY

OZNACZENIA WOD-KAN:

- PK PION KANALIZACYJNY
- ZW [Symbol] ZAWÓR WODY
- [Symbol] KRAN ZEWNĘTRZNY

OZNACZENIA POZOSTAŁE:

- ho= WYSOKOŚĆ OKNA WEWNĘTRZNEGO
- hp= WYSOKOŚĆ PARAPETU WEWNĘTRZNEGO
- [Symbol] ŚCIANY ZEWNĘTRZNE LOKALU I SZACHTY
- [Symbol] ŚCIANKI MOŻLIWE DO REANACJI

UWAGI:

- WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻY.
- PODANA SKALA DOTYCZY STANU SUROWEGO I MA CHARAKTER ORIENTACYJNY.
- PODANE POWIERZCHNIE I WYMIARY LINIOWE MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY I MOGĄ ULEĆ KOREKCJI NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI WG OBMIARU PO WYKONANIU BUDYNKU.
- PUNKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH MOGĄ ULEĆ KOREKTOM ZE WZGLĘDÓW TECHNICZNYCH.