


Północ



Budstol Invest  
ul. Jana Pestalozziego 3  
85-095 Bydgoszcz

+48 52 385 02 90  
+48 601 354 354  
+48 797 354 354


biuro@budstol-invest.pl  
www.budstol-invest.pl

Investycja  
**Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych**

Adres  
**ul. Wyzwolenia, Bydgoszcz - Fordon**



Plan osiedla  
Budynek C

Północ

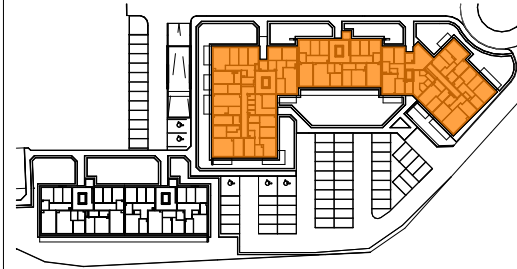

Schemat budynku C  
Klatka schodowa C3

Północ

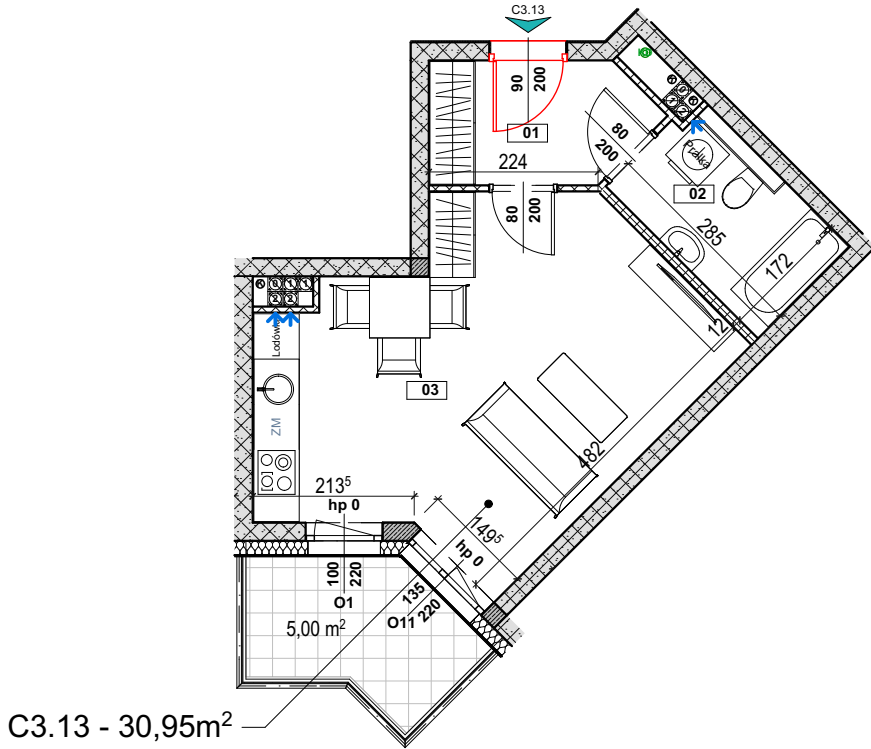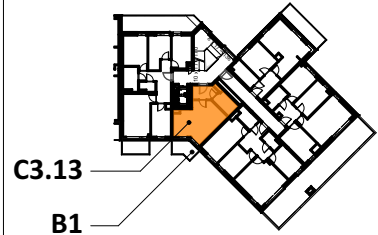

C3.13 - 30,95m<sup>2</sup>

Kondygnacja  
**2 Piętro**

Numer mieszkania  
**C3.13**

Powierzchnia mieszkania  
**30,95m<sup>2</sup>**

Powierzchnia przynależna "B" - balkon  
**B1 5,00m<sup>2</sup>**

Liczba pokoi  
**1 pokój + aneks kuchenny**

**Legenda**

- |  |  |  |                                     |  |   |
|--|--|--|-------------------------------------|--|---|
|  | Beton zbrojony                                     |  | Powierzchnia tarasu                 |  | wyłącznik pojedynczy 10A/230V, IP20                 |
|  | Błoczeki wapienno-piaskowe (ściany nośne)          |  | Oznaczenie wejścia do mieszkania    |  | wyłącznik pojedynczy 10A/230V, IP44                 |
|  | Błoczeki z betonu komórkowego (ściany działowe)    |  | Pustak kominowy - pion wentylacyjny |  | wyłącznik podwójny 10A/230V, IP20                   |
|  | Warstwa ociepleniowa - styropian / wełna mineralna |  | Pion kanalizacyjny                  |  | wyłącznik podwójny 10A/230V, IP44                   |
|  | Znacznik wymiarowania drzwi                        |  | Zawór czerpalny wody                |  | przycisk pojedynczy 10A/230V, IP20                  |
|  | Znacznik wymiarowania okien                        |  | Grzejnik płytowy                    |  | czujnik obecności typu korytarzowego 10A/230V, IP44 |
|  | wysokość w świetle ościeżnicy                      |  | Grzejnik drabinkowy (łazienkowy)    |  | dzwonek do montażu natynkowego, 230V                |
|  | wysokość ramy okna                                 |  | Zmywarka                            |  | wypust 1-faz pod oprawę typu kinkiet                |
|  | szerokość ramy okna                                |  | Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa |  | wypust 1-faz pod oprawę nastropową lub zwieszaną    |
|  | wysokość góry parapetu ponad wykończoną posadzką   |  |                                     |  | gniazdo wtykowe 2P+Z 16A 230V IP20                  |
|  |  |  |                                     |  | gniazdo wtykowe 2P+Z 16A 230V IP44                  |
|  |  |  |                                     |  | gniazdo telefoniczne                                |
|  |  |  |                                     |  | gniazdo antenowe                                    |
|  |  |  |                                     |  | teletechniczna skrzynka mieszkaniowa                |
|  |  |  |                                     |  | unifon  |

UWAGA: KARTA KATALOGOWAZAWIERA PRZYKŁADOWĄ ARANŻACJĘ MIESZKAŃ. DRZWI WEWNĘTRZNE DO WYKONANIA PRZEZ WŁAŚCICIELA LOKALU. OKNA I DRZWI BALKONOWE WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI WG KUBATURY. POWIERZCHNIA PODANA ZGODNIE Z PN-ISO 9836:1997. PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

**ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ**

01 Hol	4,40m <sup>2</sup>
02 łazienka	4,67m <sup>2</sup>
03 Salon z aneksem kuch.	21,88m <sup>2</sup>
<b>Pow. balkonu B1</b>	<b>5,00m<sup>2</sup></b>