


Północ




Budstol Invest  
ul. Jana Pestalozziego 3  
85-095 Bydgoszcz

biuro@budstol-invest.pl  
www.budstol-invest.pl


+48 52 385 02 90  
+48 601 354 354  
+48 797 354 354

C1.28 - 85,07m<sup>2</sup>

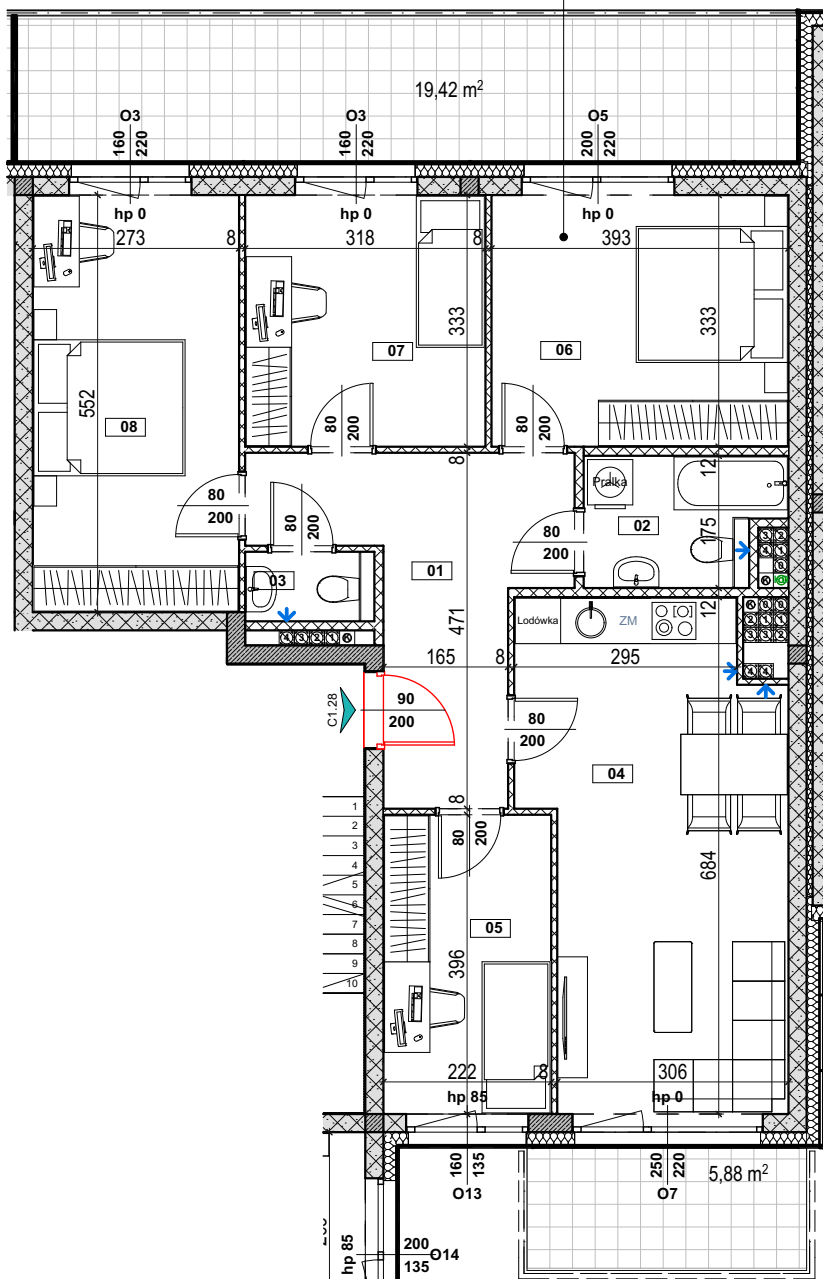


Investycja  
**Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych**  
Adres  
**ul. Wyzwolenia, Bydgoszcz - Fordon**

Plan osiedla  
Budynek C

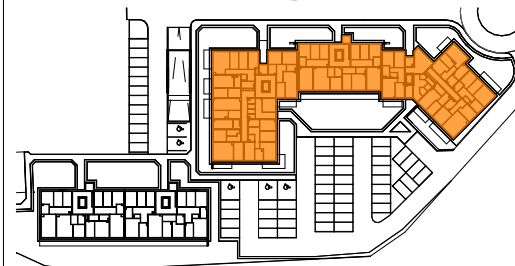

Schemat budynku C  
Klatka schodowa C1



Kondygnacja  
**4 Piętro**

Numer mieszkania  
**C1.28**

Powierzchnia mieszkania  
**85,07m<sup>2</sup>**

Powierzchnia przynależna "B" - balkon  
**B1 19,42m<sup>2</sup> + B2 5,88m<sup>2</sup>**

Liczba pokoi  
**5 pokoiów + aneks kuchenny**

**Legenda**

- |  |                                                    |  |                                     |  |                                                     |
|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|
|  | Beton zbrojony                                     |  | Powierzchnia tarasu                 |  | wyłącznik pojedynczy 10A/230V, IP20                 |
|  | Błoczek wapienno-piaskowe (ściany nośne)           |  | Oznaczenie wejścia do mieszkania    |  | wyłącznik podwójny 10A/230V, IP44                   |
|  | Błoczek z betonu komórkowego (ściany działowe)     |  | Pustak kominowy - pion wentylacyjny |  | wyłącznik podwójny 10A/230V, IP20                   |
|  | Warstwa ociepleniowa - styropian / wełna mineralna |  | Pion kanalizacyjny                  |  | wyłącznik podwójny 10A/230V, IP44                   |
|  | Znacznik wymiarowania drzwi                        |  | Zawór czerpalny wody                |  | przycisk pojedynczy 10A/230V, IP20                  |
|  | Znacznik wymiarowania okien                        |  | Grzejnik płytowy                    |  | czujnik obecności typu korytarzowego 10A/230V, IP44 |
|  | Znacznik wymiarowania okien                        |  | Grzejnik drabinkowy (łazienkowy)    |  | dzwonek do montażu natynkowego, 230V                |
|  | Znacznik wymiarowania okien                        |  | Zmywarka                            |  | wypust 1-faz pod oprawę typu kinkiet,               |
|  | Znacznik wymiarowania okien                        |  | Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa |  | wypust 1-faz pod oprawę nastropową lub zwieszaną    |
|  | Znacznik wymiarowania okien                        |  |                                     |  | gniazdo wtykowe 2P+Z 16A 230V IP20                  |
|  | Znacznik wymiarowania okien                        |  |                                     |  | gniazdo wtykowe 2P+Z 16A 230V IP44                  |
|  | Znacznik wymiarowania okien                        |  |                                     |  | gniazdo teleinformatyczne                           |
|  | Znacznik wymiarowania okien                        |  |                                     |  | gniazdo antenowe                                    |
|  | Znacznik wymiarowania okien                        |  |                                     |  | teletechniczna skrzynka mieszkaniowa                |
|  | Znacznik wymiarowania okien                        |  |                                     |  | unifon                                              |

**ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ**

01 Hol	11,33m <sup>2</sup>
02 łazienka	4,13m <sup>2</sup>
03 Toaleta	1,50m <sup>2</sup>
04 Salon z aneksem kuch.	21,42m <sup>2</sup>
05 Pokój	8,61m <sup>2</sup>
06 Pokój	12,87m <sup>2</sup>
07 Pokój	10,39m <sup>2</sup>
08 Pokój	14,82m <sup>2</sup>

**Pow. balkonu B1 19,42m<sup>2</sup>**  
**Pow. balkonu B2 5,88m<sup>2</sup>**

UWAGA: KARTA KATALOGOWAZAWIERA PRZYKŁADOWĄ ARANŻACJĘ MIESZKAŃ. DRZWI WEWNĘTRZNE DO WYKONANIA PRZEZ WŁAŚCIELCIELA LOKALU. OKNA I DRZWI BALKONOWE WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI WG KUBATURY. POWIERZCHNIA PODANA ZGODNIE Z PN-ISO 9836:1997. PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.