



F.4.06

LICZBA POKOI	1
METRAŻ	27,01 m ²
KONDYGNACJA	4

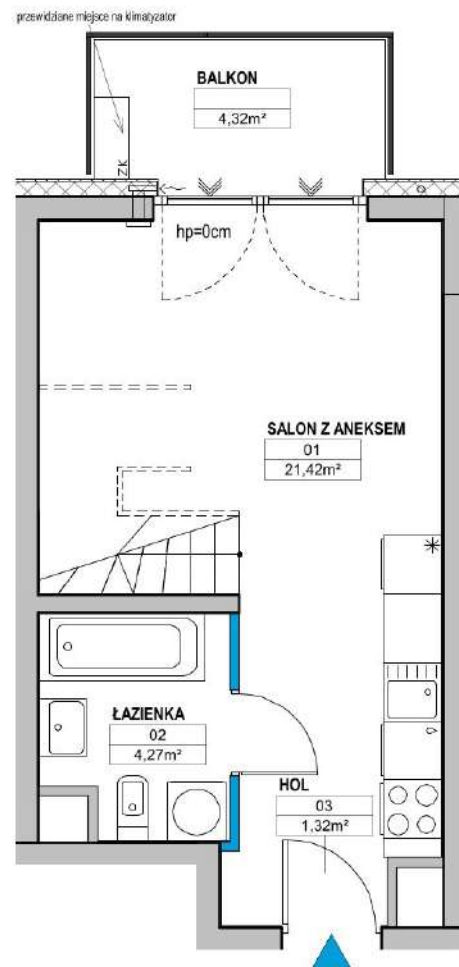

01 SALON Z ANEKSEM / LIVING ROOM	21,42 m ²
02 ŁAZIENKA / BATHROOM	4,27 m ²
03 HOL / ENTRANCE HALL	1,32 m ²
BALKON / BALCONY	4,32 m ²
POWIERZCHNIA / FLAT AREA	27,01 m²
ANTRESOLA / MEZZANINE	9,07 m²
RAZEM / TOTAL AREA	36,08 m²

RZUT KONDYGNACJI
Z ZAZNACZONYM MIESZKANIEM

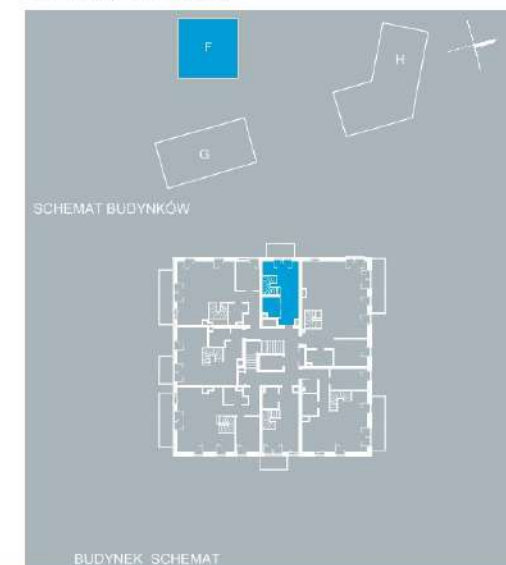


Ściany konstrukcyjne i kominy - elementy stałe.
 nawiewnik okienny nawiewnik ścienny
 Ściany działowe nadające się do demontażu 0,25 m²
 hp = wysokość parapetu wykończonego

Uwaga! Powierzchnia liczona według normy PN-ISO 9836 w stanie wykończonym. Do powierzchni użytkowej lokalu nie wlicza się powierzchni pod ścianami działowymi, nadającymi się do demontażu. Wymiary podane są w stanie surowym. Wymiary i powierzchnie mogą ulec nieznacznym zmianom. Na warstwy wykończeniowe przewidziano 2 cm. Zabrania się ingerencji w elementy nośne budynku oraz szachty instalacyjne. Nie wolno nawiercać krawędzi żelbetonowych. Minimalne odległości brzozy od krawędzi ściany żelbetowej = 25 cm. Nie wolno wykonywać brzozy i otworów w słupach żelbetonowych. Aranżacja, instalacje oraz urządzenia elektryczne, sanitarne i drzwi wewnętrzne przedstawione na rysunku są przykładowe i nie stanowią wyposażenia lokalu.


F.4.06

METRAŻ 9,07 m²
KONDYGNACJA ANTRESOLA

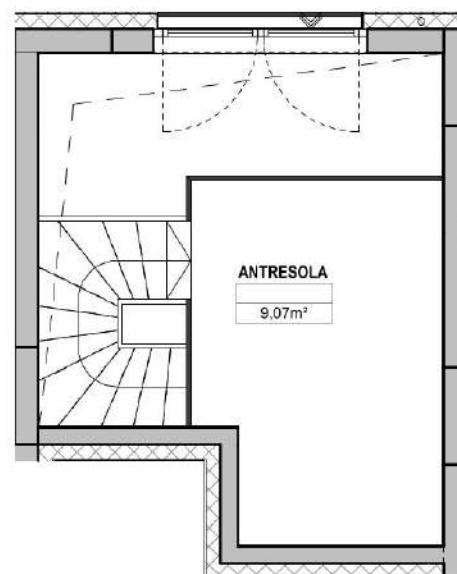

01 SALON Z ANEKSEM / LIVING ROOM	21,42 m ²
02 ŁAZIENKA / BATHROOM	4,27 m ²
03 HOL / ENTRANCE HALL	1,32 m ²
BALKON / BALCONY	4,32 m ²
POWIERZCHNIA / FLAT AREA	27,01 m²
ANTRESOLA / MEZZANINE	9,07 m²
RAZEM / TOTAL AREA	36,08 m²

RZUT KONDYGNACJI
Z ZAZNACZONYM MIESZKANIEM

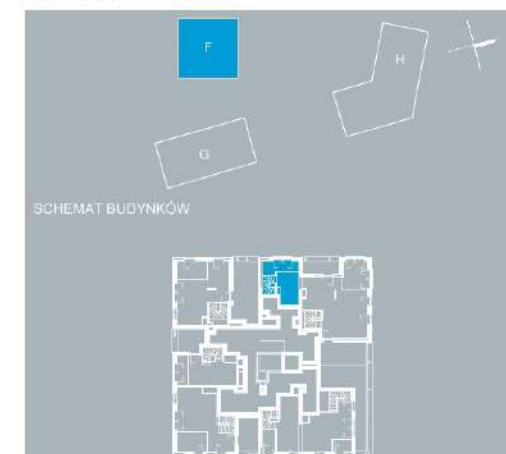

SCHEMAT BUDYNKÓW

BUDYNEK SCHEMAT

Ściany konstrukcyjne i kominy - elementy stałe.
 nawiewnik okienny nawiewnik ścienny Ściany działowe nadające się do demontażu 0,25 m²
 hp = wysokość parapetu wykończonego

Uwaga! Powierzchnia liczona według normy PN-ISO 9836 w stanie wykończonym. Do powierzchni użytkowej lokalu nie wlicza się powierzchni pod ścianami działowymi, nadającymi się do demontażu. Wymiary podane są w stanie surowym. Wymiary i powierzchnie mogą ulec nieznacznym zmianom. Na warstwy wykończeniowe przewidziano 2 cm. Zabrania się ingerencji w elementy nośne budynku oraz szachtu instalacyjnego. Nie wolno nawiercać krawędzi żelbetowych. Minimalne odległości brzozy od krawędzi ściany żelbetowej = 25 cm. Nie wolno wykonywać bruzd i otworów w słupach żelbetowych. Aranżacja, instalacje oraz urządzenia elektryczne, sanitarne i drzwi wewnętrzne przedstawione na rysunku są przykładowe i nie stanowią wyposażenia lokalu.

0 1 2 3 4 5m



YIT **NORDIC**
B E M O W O

BIURO SPRZEDAŻY NORDIC BEMOWO
ul. Łazurowa 127, Warszawa
800 800 948
nordic.bemowo@yit.pl

FOLLOW US

facebook.com/YITpolska
 instagram.com/yitpolska

ul. Łazurowa 127
 800 800 948
 yit.pl