



G.4.04

LICZBA POKOI	1
METRAŻ	35,75 m ²
KONDYGNACJA	4

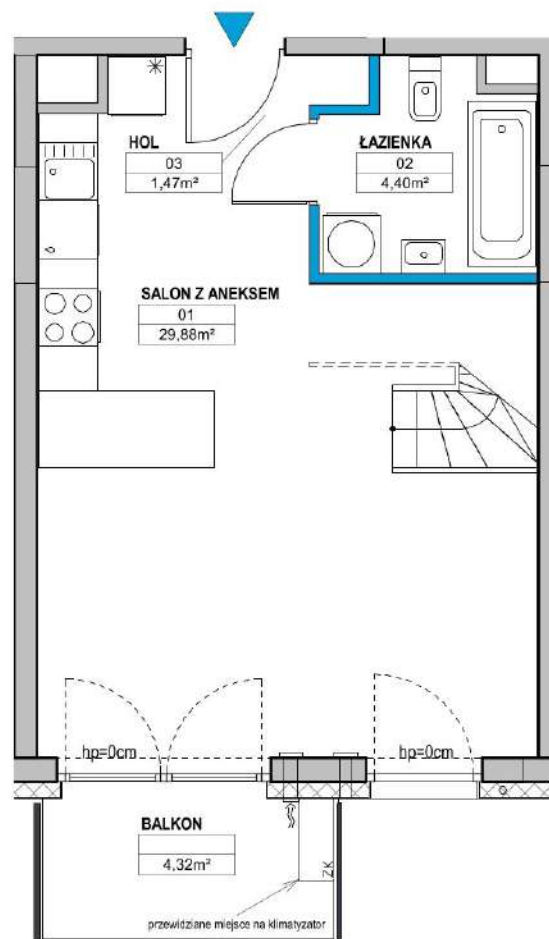

01 SALON Z ANEKSEM / LIVING ROOM	29,88 m ²
02 ŁAZIENKA / BATHROOM	4,40 m ²
03 HOL / ENTRANCE HALL	1,47 m ²
BALKON / BALCONY	4,32 m ²
POWIERZCHNIA / FLAT AREA	35,75 m²
TARAS / TERRACE	18,36 m ²
ANTRESOLA / MEZZANINE	19,26 m²
RAZEM / TOTAL AREA	55,01 m²

RZUT KONDYGNACJI
Z ZAZNACZONYM MIESZKANIEM

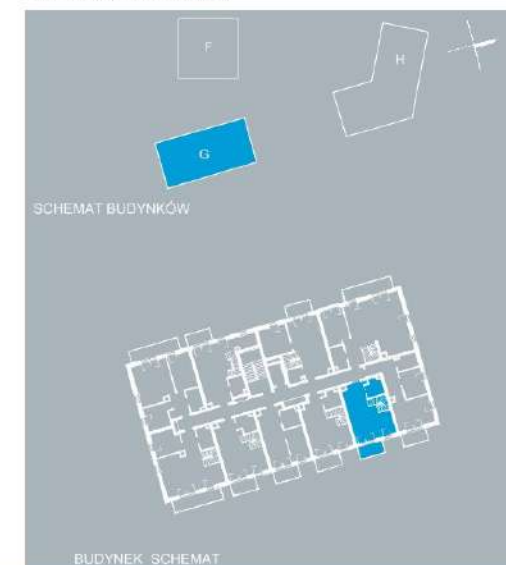


Ściany konstrukcyjne i kominy - elementy stałe.
 nawiewnik okienny nawiewnik ścienny Ściany działowe nadające się do demontażu 0,55 m²
 hp = wysokość parapetu wykończonego

Uwaga! Powierzchnia liczona według normy PN-ISO 9836 w stanie wykończonym. Do powierzchni użytkowej lokalu nie wlicza się powierzchni pod ścianami działowymi, nadającymi się do demontażu. Wymiary podane są w stanie surowym. Wymiary i powierzchnie mogą ulec nieznacznym zmianom. Na warstwy wykończeniowe przewidziano 2 cm. Zabrania się ingerencji w elementy nośne budynku oraz szachtu instalacyjnego. Nie wolno nawiercać krawędzi żelbetonowych. Minimalne odległości brzozy od krawędzi ściany żelbetowej = 25 cm. Nie wolno wykonywać brzozy i otworów w słupach żelbetonowych. Aranżacja, instalacje oraz urządzenia elektryczne, sanitarne i drzwi wewnętrzne przedstawione na rysunku są przykładowe i nie stanowią wyposażenia lokalu.


G.4.04

METRAŻ 19,26 m²
KONDYGNACJA ANTRESOLA

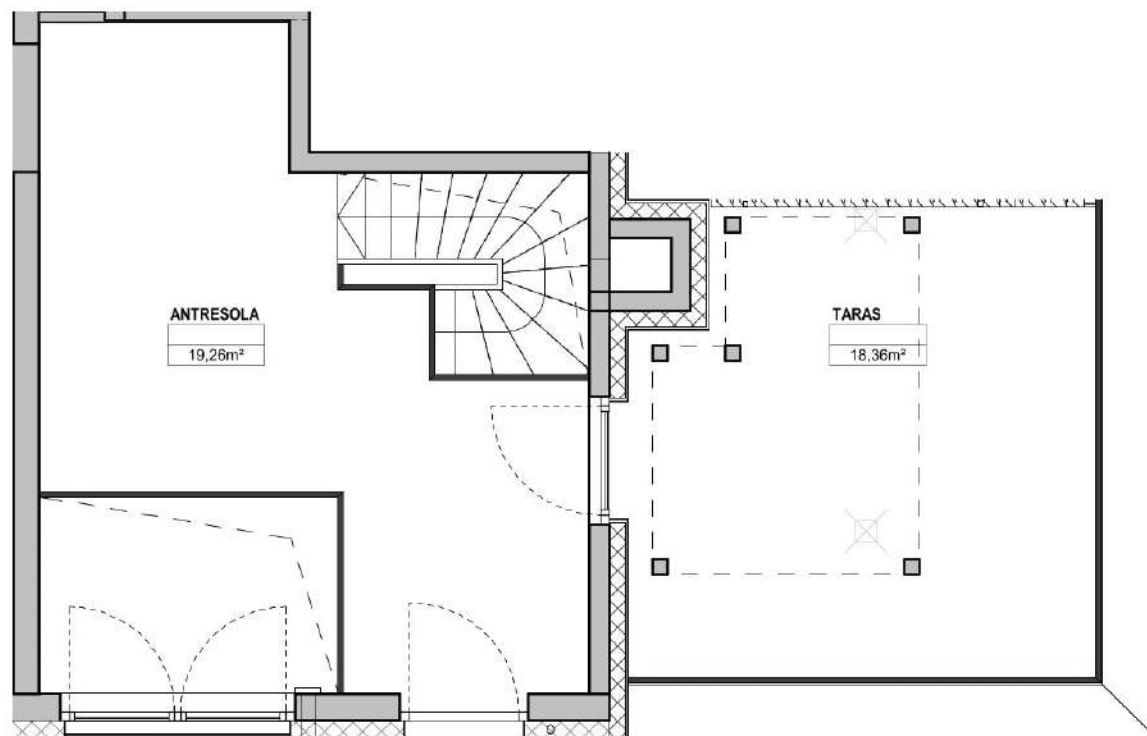


01 SALON Z ANEKSEM / LIVING ROOM	29,88 m ²
02 ŁAZIENKA / BATHROOM	4,40 m ²
03 HOL / ENTRANCE HALL	1,47 m ²
BALKON / BALCONY	4,32 m ²
POWIERZCHNIA / FLAT AREA	35,75 m²
TARAS / TERRACE	18,36 m ²
ANTRESOLA / MEZZANINE	19,26 m²
RAZEM / TOTAL AREA	55,01 m²

RZUT KONDYGNACJI
Z ZAZNACZONYM MIESZKANIEM

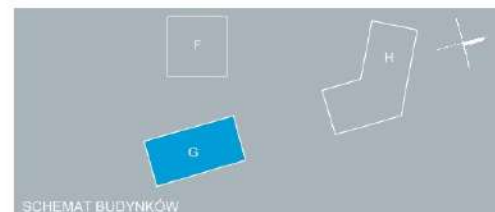

SCHEMAT BUDYNKÓW




BUDYNEK SCHEMAT

Ściany konstrukcyjne i kominy - elementy stałe. Ściany działowe nadające się do demontażu 0,55 m².
nawiewnik okienny nawiewnik ścienny hp = wysokość parapetu wykończonego

Uwaga! Powierzchnia łączona według normy PN-ISO 9836 w stanie wykończonym. Do powierzchni użytkowej lokalu nie wlicza się powierzchni pod ścianami działowymi, nadającymi się do demontażu. Wymiary podane są w stanie surowym. Wymiary i powierzchnie mogą ulec nieznacznym zmianom. Na warstwy wykończeniowe przewidziano 2 cm. Zabrania się ingerencji w elementy nośne budynku oraz szachtu instalacyjnego. Nie wolno nawiercać krawędzi żelbetonowych. Minimalne odległości brzozy od krawędzi ściany żelbetowej = 25 cm. Nie wolno wykonywać brzozy i otworów w słupach żelbetonowych. Aranżacja, instalacje oraz urządzenia elektryczne, sanitarne i drzwi wewnętrzne przedstawione na rysunku są przykładowe i nie stanowią wyposażenia lokalu.

0 1 2 3 4 5m



YIT **NORDIC**
B E M O W O

BIURO SPRZEDAŻY NORDIC BEMOWO
ul. Łazurowa 127, Warszawa
800 800 948
nordic.bemowo@yit.pl

FOLLOW US

facebook.com/YITpolska
instagram.com/yitpolska

ul. Łazurowa 127
800 800 948
yit.pl